

Banderoleuse économique semi-automatique FS400

Banderoleuse semi-automatique intégrant 30 programmes de banderolage, équipée de deux moteurs pour le système de pré-étirage.

**Caractéristiques**


Diamètre du plateau tournant	Ø 1 650 mm
Dimensions max. de la palette	1 100 x 1 200 mm
Poids max. de la palette	2 000 kg
Hauteur standard de la palette	2 050 mm
Alimentation électrique	230V – 50 / 60 Hz 110V – 50 / 60 Hz

Avantages

- Programmation simple de banderolage pour toutes dimensions de palettes et de charges
- Certifiée CE
- Changement de film rapide et simple
- Unité motorisée de pré-étirage (deux moteurs indépendants) permettant de réaliser un pré-étirage de plus de 400% (1 mètre devient 5 mètres)
 - ⇒ Réduction de la consommation de film
 - ⇒ Meilleures qualités de film en fonction des besoins et, si nécessaire, de mieux stabiliser les palettes
- Option pour sécuriser les réglages de banderolage au moyen d'un mot de passe
- Programme permettant d'inclure le banderolage des pieds de palette
- Maintenance de la machine aisée

Fonctions réglables par le panneau opérateur avec blocage de mot de passe

- Tension du film réglable en 4 positions sur même palette
- Pré-étirage réglable en 4 positions sur même palette
- Vitesse du plateau tournant réglable à 4 reprises
- Nombre de tours supérieurs / inférieurs
- Vitesse de montée / descente du chariot de film
- Réglage temporisé du déclenchement de la cellule photo-électrique, pour le banderolage supérieur supplémentaire
- Programme pied de palette
- Hauteur de banderolage supérieure supplémentaire si nécessaire
- Position démarrage ou non
- Instructions de fonctionnement en langues en version standard
- Possibilité d'introduire 30 programmes de banderolage spécifiques
- Programme « multi-couche »
- Facilité de lecture des messages d'alarme

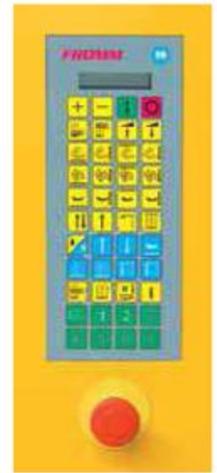

Options

Hauteur de palette	2 600 mm
Plateau tournant	1 800 mm
Plateau tournant ouvert (fer à cheval)	1 650 mm
Unité de découpe du film	
Plateau presseur	
Télécommande	
Rampe d'accès	
Rampe d'accès pour monte-charge électrique	
Cadre pour intégration dans le sol	
Transformateur de fréquence	
Cellule photo-électrique pour détection film noir	

FROMM 富朗包装有限公司台湾分公司

總公司：406 台中市北屯區北平路三段7號
 電話：+886-4-2237-3777 傳真：+886-4-2237-3266
 南區服務電話：+886-7-710-6528 傳真：+886-7-790-4717
 北區服務電話：+886-3-497-0467 傳真：+886-3-497-2481
 E-mail: asiasales@fromm-pack.com
 全省服務熱線：0800-373777

FROMM 孚兰(上海)貿易有限公司

上海市松江區九亭鎮黃西路399號A幢3樓 (九亭高科技園區)
 郵編：201615
 電話：+86-21-64465297/98/99
 傳真：+86-21-64465296
 E-mail: infor.asia@fromm-pack.com
 服務熱線：400-6875899



官方網站



官方微信



官方LINE

FROMM 授權經銷商