


高拉力，免扣式，适用钢带宽度：19-32mm

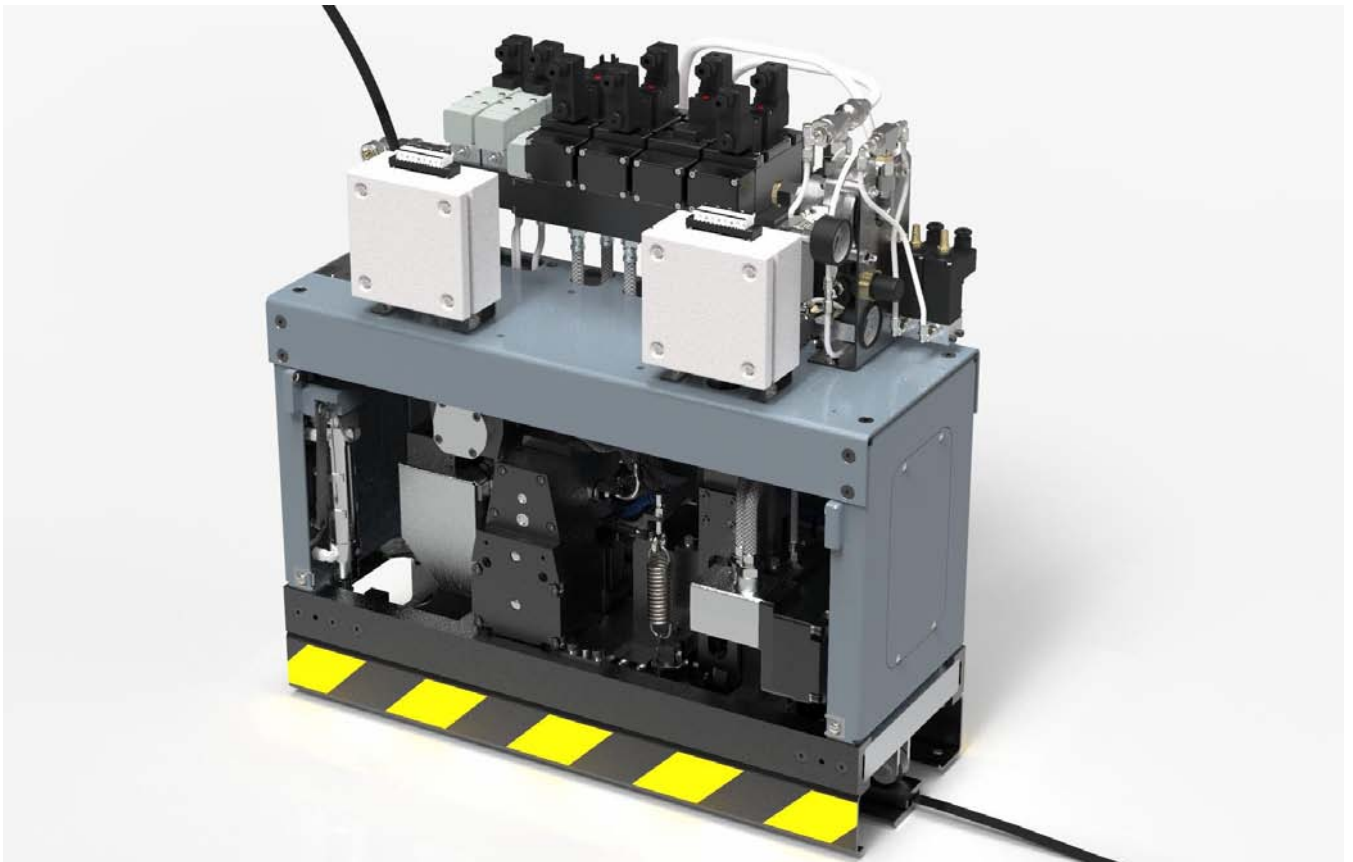

MH200参数表

适用钢带:	常规钢带& 高强度钢带800-1100N/mm ²	
钢带规格:	宽度	19,0 – 32,0 mm / ¾ – 1¼"
	厚度	0,63 – 1,00 mm / 0.025 – 0.039"
机头动力:	气动式	
密封方法:	免扣式(三槽免扣)	
密封强度:	高达80% (取决于钢带品质)	
拉紧力(可调):	最大达18.000 N / 4,050 lbs	
拉紧速度:	最大 1,9 m/s / 6.5 ft/s	
最小包装面积:	200 mm / 7.87 "	
	Ø 1000 mm / Ø 39.37"	
功率(气动式):	5,3 bar / 76.9 psi, 耗能约0,2 m ³ /次	
电压:	24V DC	
机头规格:	长 777 x 宽 430 x 高 810 mm (30.59 x 16.22 x 31.97")	
机头重量:	160 kg / 352 lbs	

*最小值取决于很多因素,详情请洽瑞士FROMM各地分公司或经销商

MH200规格表

型号	名称	钢带宽度		钢带厚度		最大拉力值	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs
15.3222	MH200/19/0.63-1.00/12.0/ML	19	¾	0,63-1,00	.025-.039	12.000	2,700
15.3223	MH200/19/0.63-1.00/12.0	19	¾	0,63-1,00	.025-.039	12.000	2,700
15.3216	MH200/25/0.70-1.00/12.0/ML	25	1	0,70-1,00	.027-.039	12.000	2,700
15.3217	MH200/25/0.70-1.00/12.0	25	1	0,70-1,00	.027-.039	12.000	2,700
15.3219	MH200/25/0.70-1.00/18.0/ML	25	1	0,70-1,00	.027-.039	18.000	4,050
15.3220	MH200/25/0.70-1.00/18.0	25	1	0,70-1,00	.027-.039	18.000	4,050
15.3206	MH200/32.0/0.70-1.00/12.0/ML	32	1¼	0,70-1,00	.027-.039	12.000	2,700
15.3207	MH200/32.0/0.70-1.00/12.0	32	1¼	0,70-1,00	.027-.039	12.000	2,700
15.3209	MH200/32.0/0.70-1.00/18.0/ML	32	1¼	0,70-1,00	.027-.039	18.000	4,050
15.3210	MH200/32.0/0.70-1.00/18.0	32	1¼	0,70-1,00	.027-.039	18.000	4,050

ML= MicroLock™冲孔技术

特性

- 可调式拉力, 拉力值最大达18.000N(4,050lbs)
- 气动式设计
- 密封强度高达80%
- 模组化进带及密封系统
- 皮带线性拉紧系统
- 皮带两侧可同时拉紧
- MicroLock™免咬扣设计
- 低磨损冲孔工具
- 易于整合
- 四点悬挂设计,方便机头更换
- 机身轻巧设计,易于维修保养
- 能快速更换切割以及打孔工具
- 小面积打包物适用

适用于

- 水平或垂直式的独立打包,或集成完整的包装流水线
- 静态或可移动的设备上
- 顶部或侧面打包位置
- 高强度的钢带打包机, 可用在扁平面或者不规则面的产品上