


圆柱及小体积打包, 2槽免扣, 适用钢带:19 – 32 mm

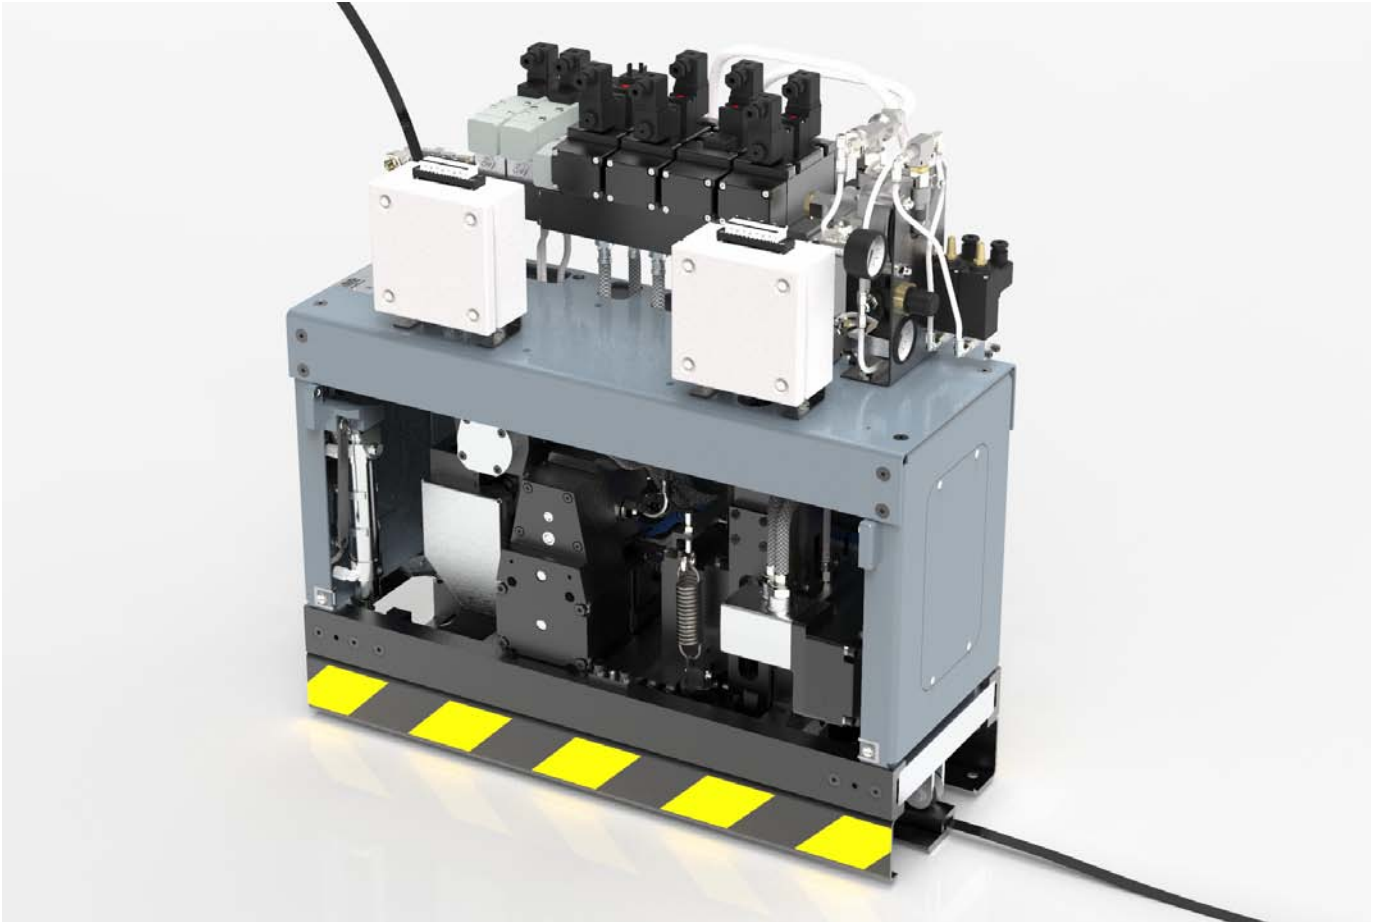

MH201参数表

适用:	常规钢带& 高强度钢带800-1100N/mm ²	
钢带规格:	宽度	19,0 – 32,0 mm / ¾ – 1¼"
	厚度	0,63 – 1,00 mm / 0.025 – 0.039"
动力:	气动式	
密封方法:	免扣式(二槽免扣)	
密封强度:	高达55% (取决于钢带品质)	
拉力(可调):	最大达 18.000 N / 4,050 lbs	
拉带速度:	最大达 1,9 m/s / 6.5 ft/s	
最小包装面积:	150 mm / 5.91 "	
	Ø 800 mm / Ø 31.50"	
功率(气动式):	5,3 bar / 76.9 psi, 耗能约 . 0,2 m ³ /次	
电压:	24V DC	
机头规格:	长 777 x 宽 430 x 高 810 mm (30.59 x 16.22 x 31.97")	
机头重量:	160 kg / 352 lbs	

*最小值取决于很多因素,详情请洽瑞士FROMM各地分公司或经销商

MH201规格表

型号	名称	钢带宽度		钢带厚度		最大拉力值	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs
15.3224	MH201/19/0.63-1.00/12.0/ML	19	¾	0,63-1,00	.025-.039	12.000	2,700
15.3225	MH201/19/0.63-1.00/12.0	19	¾	0,63-1,00	.025-.039	12.000	2,700
15.3230	MH201/25/0.70-1.00/12.0/ML	25	1	0,70-1,00	.027-.039	12.000	2,700
15.3231	MH201/25/0.70-1.00/12.0	25	1	0,70-1,00	.027-.039	12.000	2,700
15.3232	MH201/25/0.70-1.00/18.0/ML	25	1	0,70-1,00	.027-.039	18.000	4,050
15.3233	MH201/25/0.70-1.00/18.0	25	1	0,70-1,00	.027-.039	18.000	4,050
15.3226	MH201/32.0/0.70-1.00/12.0/ML	32	1¼	0,70-1,00	.027-.039	12.000	2,700
15.3227	MH201/32.0/0.70-1.00/12.0	32	1¼	0,70-1,00	.027-.039	12.000	2,700
15.3228	MH201/32.0/0.70-1.00/18.0/ML	32	1¼	0,70-1,00	.027-.039	18.000	4,050
15.3229	MH201/32.0/0.70-1.00/18.0	32	1¼	0,70-1,00	.027-.039	18.000	4,050

- 2槽免扣
- ML = MicroLock™ 冲孔技术

特性

- 圆柱及小体积打包
- 可调整拉力, 拉力值最大达18.000N(4,050lbs)
- 气动式设计
- 密封强度高达 55%
- 模组化进带及密封系统
- 打包带线性拉紧系统
- 打包带两侧可同时拉紧
- MicroLock™免扣式设计
- 低磨损冲孔工具
- 易于整合产线
- 四点悬挂设计,方便机头更换
- 机身轻巧设计,易于维修保养
- 能快速更换切割以及打孔工具
- 小面积打包物适用

适用于

- 水平或垂直式的独立打包设备,或集成完整的包装流水线
- 静态或可移动的机器上
- 顶部或侧面打包
- 高强度的钢带, 可用在扁平面或者不规则面的产品上