FROMM | STRAPPING SOLUTIONS

MH550技术资料
全自动塑钢带打包机头

高拉力,适用塑钢带尺寸：8 – 19 mm,摩擦熔接

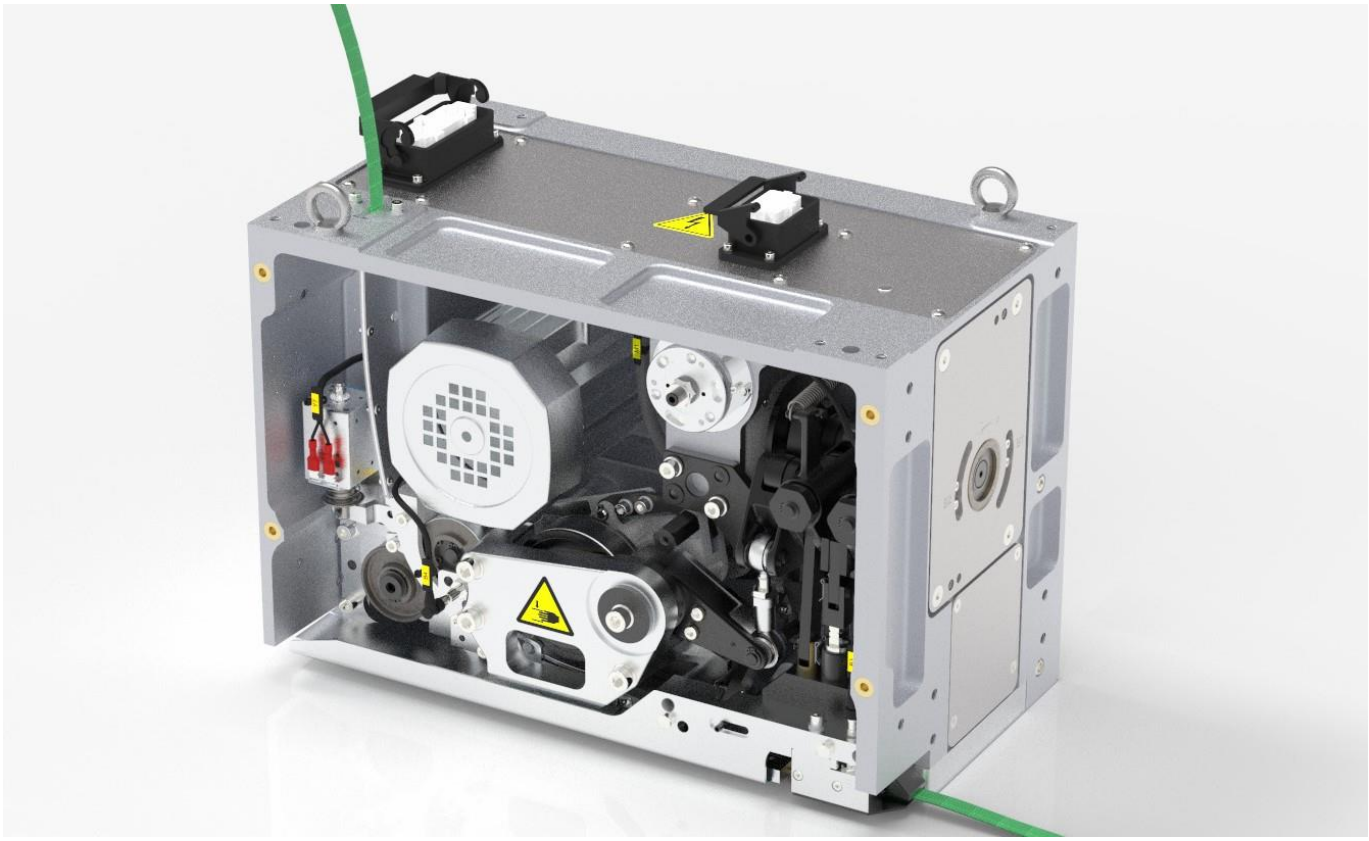

MH550参数表

适用:		塑钢带(PET) 或PP带
打包带规格:	宽度	8,0 – 19,0 mm / 5/16 – 3/4 ”
	厚度	0,50 – 1,0 mm / 0.020 – 0.040 ”
动力来源:		电动
黏合方法:		摩擦熔接
接点强度:		高达80% (取决于打包带品质)
拉力(可调):		最大达500 – 3.500 N / 110 -790 lbs
进带速度(可调):		5,3 m/s / 17.3 ft/s
拉带速度:		105 mm/s / 0.34 ft/s
最小包装面积:		100 mm /4 ” Ø 250 mm / 10 ”
电源供应:		230V / 400V Δ / Y – 3PE/50Hz
功率:		0,55 kW
机头尺寸:		长 500 x 宽 300 x 高 398 mm / L 19.7 x W11.8 x 15.7 “
机头重量:		78,5 kg / 173 lbs

* *最小值取决于很多因素,详情请洽瑞士FROMM各地分公司或经销商

FROMM | STRAPPING SOLUTIONS

MH550技术资料
全自动塑钢带打包机头

MH550规格表

型号	名称	塑钢带宽度		塑钢带厚度		最大拉力值	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs
47.5702	MH550/8.0/0.50-0.80	8	5/16	0,50-0,80	.020-.031	3.500	790
47.5706	MH550/9.0-10.0/0.50-0.80	9-10	3/8	0,50-0,80	.020-.031	3.500	790
47.5710	MH550/11.1/0.50-1.0	11,1	7/16	0,50-1,00	.020-.040	3.500	790
47.5714	MH550/12.0-12.7/0.50-1.0	12-12,7	1/2	0,50-1,00	.020-.040	3.500	790
47.5718	MH550/15.5-16.0/0.50-1.0	15,5-16	5/8	0,50-1,00	.020-.040	3.500	790
47.5722	MH550/19.0/0.50-1.0	19	3/4	0,50-1,00	.020-.040	3.500	790

特性

- 机身轻量化，模组化设计
- 铝合金外壳
- 拉力(可调整)高达3.500 N (790 lbs)
- 导带槽可开启
- 进带、拉带以及磨带熔接分离式设计更坚固耐用
- 环境温度监控，已确保打包带密封效率(可选配)
- 使用最先进的制造，控制和材料技术
- 三点悬挂设计和插头连接，易于整合包装流水线
- 使用年限长，机器易于保养维修，性价比极高
- 悬挂式机头浮动动力系统/ 拉力加强设计(可选配)
- 薄或橡胶涂层的底部保护板(可选配)
- 打带计数器，安装在机头位置(可选配)
- 除尘系统(可选配)

适用于

- 水平或垂直式的独立打包设备,或集成完整的包装流水线
- 静态或可移动的框架上
- 顶部或侧面打包
- 扁平面或者不规则面的产品上